


PAILLASSES



Les paillasse peuvent être conçues aux dimensions standards ou sur-mesure.

PAILLASSE MURALE SANS DOSSERET

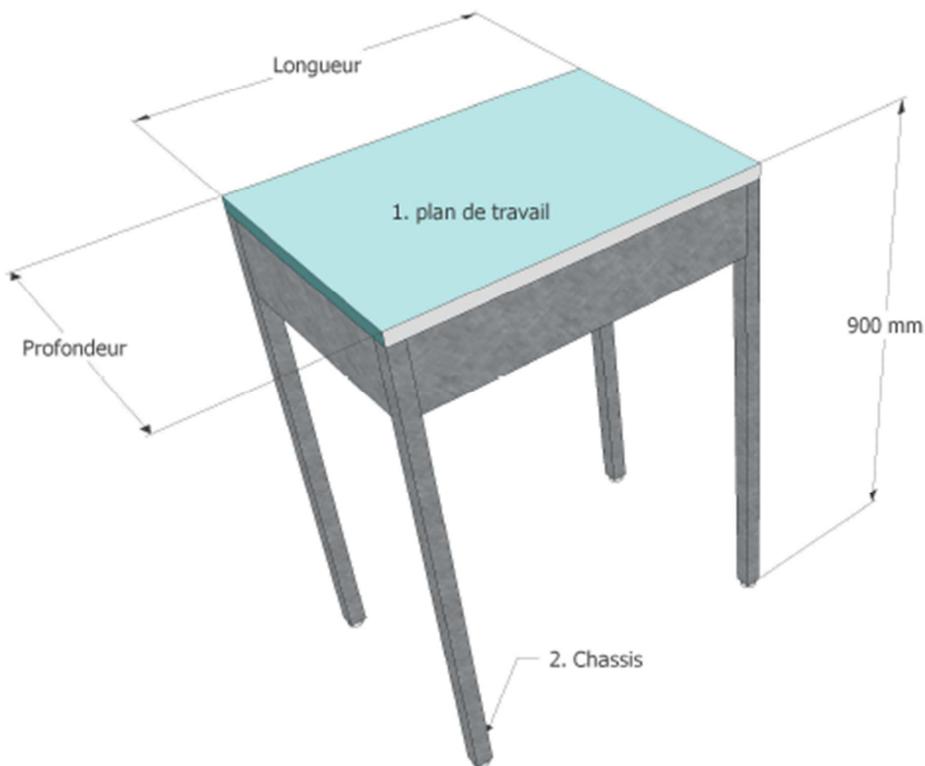

1. PLAN DE TRAVAIL AU CHOIX.
VOIR CI-DESSOUS.
2. MONTANT SECTION 35x35
ACIER PEINT EPOXY EP 1,5MM.
4 PIEDS CAOUTCHOUC.
TIGE FILTEE INOX,
REGLAGE DU NIVEAU.
ABSORBEUR DE CHOC.
RAL AU CHOIX

REFERENCE	LONGUEUR	PROFONDEUR
PM-120-60	1200	600
PM-120-75	1200	750
PM-120-90	1200	900
PM-150-60	1500	600
PM-150-75	1500	750
PM-150-90	1500	900
PM-180-60	1800	600
PM-180-75	1800	750


PLAN DE TAVAIL	
REFERENCE	TYPE
VE-6	VERRE EMAILLE TREMPE EP 6 mm MONTE SUR MELA CTBH EP 22mm CHAMPS PVC BLANC RAL AU CHOIX
GE-6	GRES ETIRE EP 6 MONTE SUR MELA CTBH EP 22mm CHAMPS PVC BLANC
PP	POLYPROPYLENE EP 10 mm
IN	INOX RENFORCE
TR-19	TRESPA TOPLAB 20 mm
MEL-22	MELAMINE (CTBH) EP 22 mm CHAMPS PVC BLANC
STR-22	STRATIFIE EP 22 mm CHAMPS PVC BLANC



Tous Nos modèles peuvent être accessorisés en cuves, robinetterie, et prises.

RENOVATION OU NEUF

PAILLASSE MURALE SANS DOSSERET HUMIDE

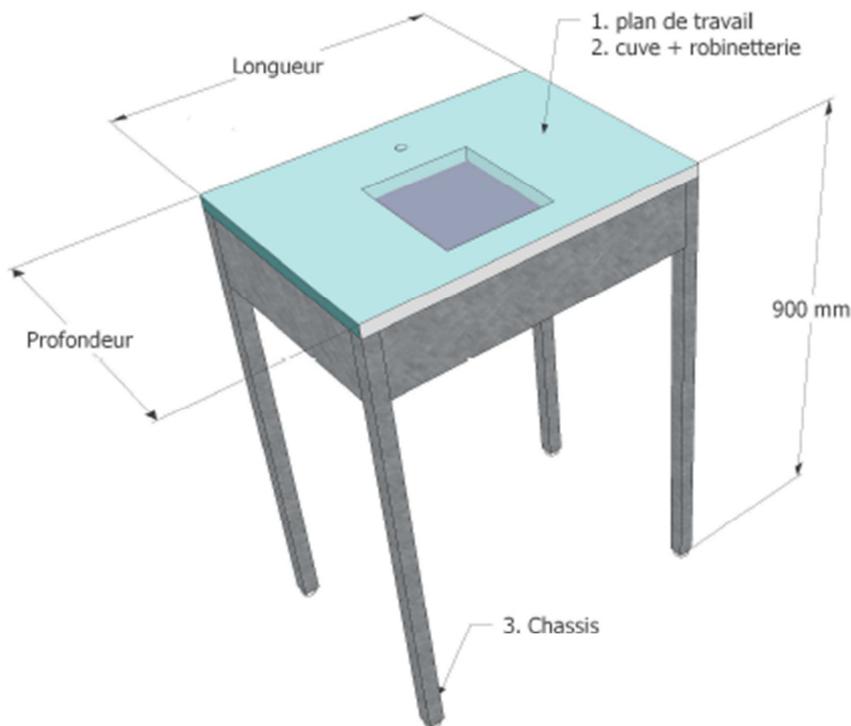

1. 1 PLAN DE TRAVAIL AU CHOIX. VOIR CI-DESSOUS.
2. EMBLACEMENT CUVE ET ROBINET. POSITIONNEMENT AU CENTRE OU SUR UN COTE. VOIR ACCESSOIRES CUVES ET ROBINETS.
3. MONTANT SECTION 35x35. ACIER PEINT EPOXY EP 1,5MM. 4 PIEDS CAOUTCHOUC. TIGE FILTEE INOX, REGLAGE DU NIVEAU. ABSORBEUR DE CHOC. **RAL AU CHOIX**

REFERENCE	LONGUEUR	PROFONDEUR
PMH-120-60	1200	600
PMH-120-75	1200	750
PMH-120-90	1200	900
PMH-150-60	1500	600
PMH-150-75	1500	750
PMH-150-90	1500	900
PMH-180-60	1800	600
PMH-180-75	1800	750
PMH-180-90	1800	900


PLAN DE TAVAIL	
REFERENCE	TYPE
VE-6	VERRE EMAILLE TREMPE EP 6 mm MONTE SUR MELA CTBH EP 22mm CHAMPS PVC BLANC RAL AU CHOIX
GE-6	GRES ETIRE EP 6 mm MONTE SUR MELA CTBH EP 22mm CHAMPS PVC BLANC
PP	POLYPROPYLENE EP 10 mm
IN	INOX RENFORCE
TR-19	TRESPA TOPLAB 20 mm
MEL-22	MELAMINE (CTBH) EP 22 mm CHAMPS PVC BLANC
STR-22	STRATIFIE EP 22 mm CHAMPS PVC BLANC



Tous Nos modèles peuvent être accessoirisés en cuves, robinetterie, et prises.

RENOVATION OU NEUF

PAILLASSE MURALE AVEC DOSSERET

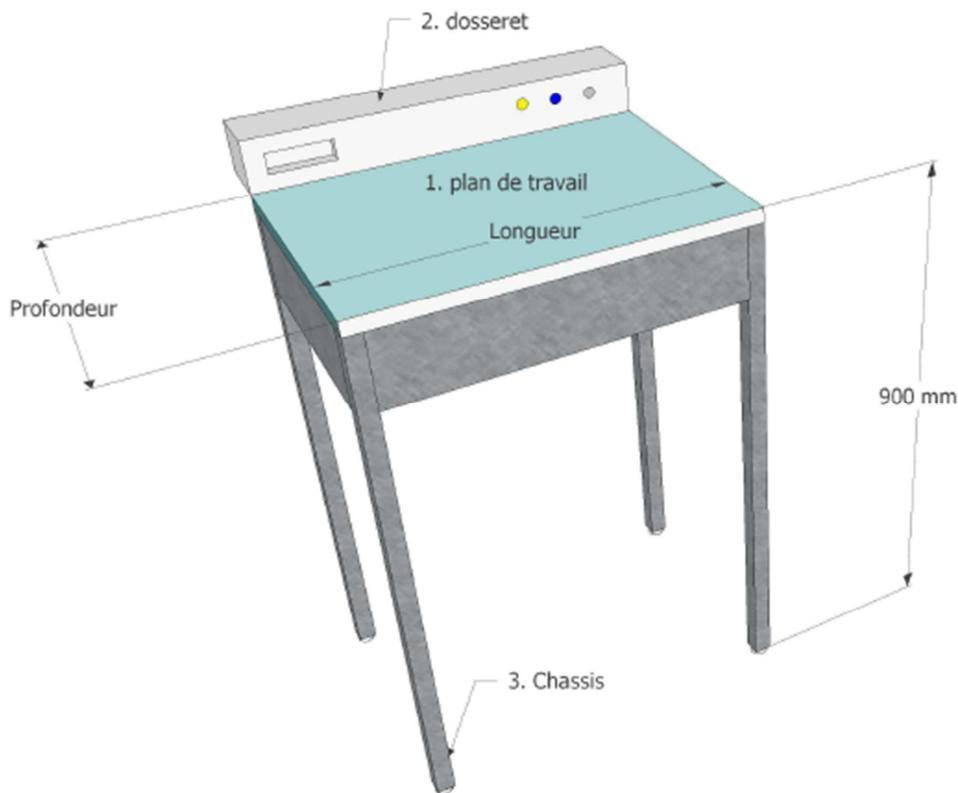

1. PLAN DE TRAVAIL AU CHOIX.
VOIR CI-DESSOUS.
2. DOSSERET (H=200mm, P=150 mm).
POUR LES ALIMENTATIONS EN FLUIDES, FIXATION DES ROBINETS, ET PC.
3. MONTANT SECTION 35x35.
ACIER PEINT EPOXY EP 1,5MM.
4 PIEDS CAOUTCHOUC.
TIGE FILTEE INOX, REGLAGE DU NIVEAU.
ABSORBEUR DE CHOC.
RAL AU CHOIX

REFERENCE	LONGUEUR	PROFONDEUR DU PLAN DE TRAVAIL
PMD-120-75	1200	600
PMD-120-90	1200	750
PMD-150-75	1500	600
PMD-150-90	1500	750
PMD-180-75	1800	600
PMD-180-90	1800	750
PM-150-90	1500	900
PM-180-60	1800	600
PM-180-75	1800	750


PLAN DE TAVAIL	
REFERENCE	TYPE
VE-6	VERRE EMAILLE TREMPE EP 6 mm MONTE SUR MELA CTBH EP 22mm CHAMPS PVC BLANC RAL AU CHOIX
	GRES ETIRE EP 6 mm MONTE SUR MELA CTBH EP 22mm CHAMPS PVC BLANC
GE-6	GRES ETIRE EP 6 mm MONTE SUR MELA CTBH EP 22mm CHAMPS PVC BLANC
PP	POLYPROPYLENE EP 10 mm
IN	INOX RENFORCE
TR-19	TRESPA TOPLAB 20 mm
MEL-22	MELAMINE (CTBH) EP 22 mm CHAMPS PVC BLANC
	STRATIFIE EP 22 mm CHAMPS PVC BLANC
STR-22	STRATIFIE EP 22 mm CHAMPS PVC BLANC



Tous Nos modèles peuvent être accessorisés en cuves, robinetterie, et prises.

RENOVATION OU NEUF

PAILLASSE MURALE HUMIDE AVEC DOSSERET

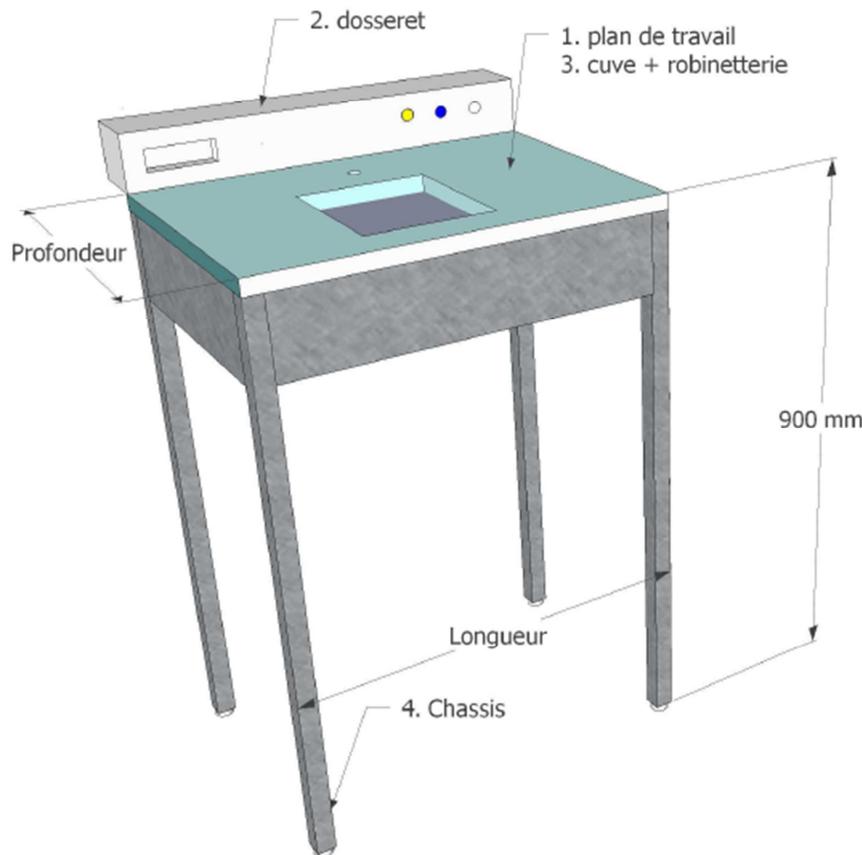

1. PLAN DE TRAVAIL AU CHOIX.
VOIR CI-DESSOUS.
2. DOSSERET (H=200mm, P=150 mm).
POUR LES ALIMENTATIONS EN FLUIDES, FIXATION DES ROBINETS, ET PC.
3. EMLACEMENT CUVE ET ROBINET.
POSITIONNEMENT AU CENTRE OU SUR UN COTE.
4. MONTANT SECTION 35x35.
ACIER PEINT EPOXY EP 1,5MM.
4 PIEDS CAOUTCHOUC.
TIGE FILTEE INOX, REGLAGE DU NIVEAU.
ABSORBEUR DE CHOC.
RAL AU CHOIX

REFERENCE	LONGUEUR	PROFONDEUR DU PLAN DE TRAVAIL
PMDH-120-75	1200	600
PMDH-120-90	1200	750
PMDH-150-75	1500	600
PMDH-150-90	1500	750
PMDH-180-75	1800	600
PMDH-180-90	1800	750


PLAN DE TAVAIL	
REFERENCE	TYPE
VE-6	VERRE EMAILLE TREMPE EP 6 mm MONTE SUR MELA CTBH EP 22mm CHAMPS PVC BLANC RAL AU CHOIX
	GRES ETIRE EP 6 mm MONTE SUR MELA CTBH EP 22mm CHAMPS PVC BLANC
GE-6	POLYPROPYLENE EP 10 mm
PP	INOX RENFORCE
IN	TRESPA TOPLAB 20 mm
TR-19	MELAMINE (CTBH) EP 22 mm CHAMPS PVC BLANC
MEL-22	STRATIFIE EP 22 mm CHAMPS PVC BLANC
STR-22	



Tous Nos modèles peuvent être accessorisés en cuves, robinetterie, et prises.

RENOVATION OU NEUF

PAILLASSE CENTRALE SECHE

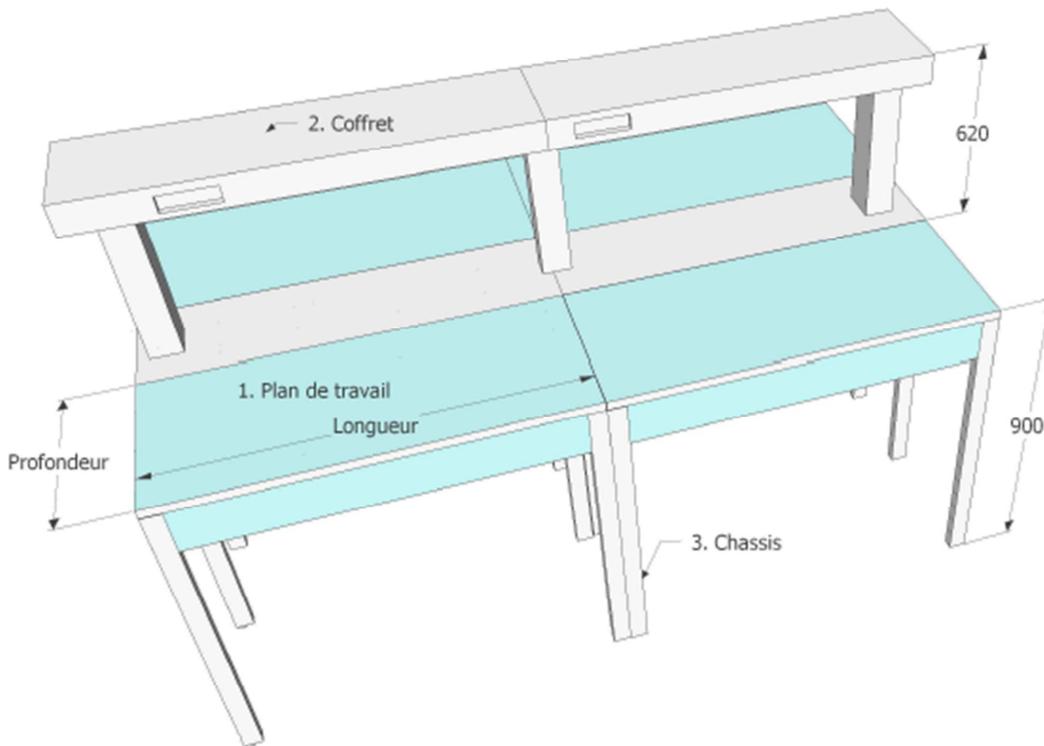

1. PLAN DE TRAVAIL AU CHOIX.
VOIR CI-DESSOUS.
 2. COFFRET.
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
 3. MONTANT SECTION 35x35.
ACIER PEINT EPOXY EP 1.5mm.
PIEDS CAOUTCHOUC.
TIGE FILTEE INOX,
REGLAGE DU NIVEAU.
ABSORBEUR DE CHOC.
- RAL AU CHOIX**

REFERENCE	LONGUEUR	PROFONDEUR TOTALE
PC-1200-1500	1200	1500 (600+300+600)
PC-1500-1500	1500	1500
PC-1800-1500	1800	1500


PLAN DE TAVAIL	
REFERENCE	TYPE
VE-6	VERRE EMAILLE TREMPE EP 6 mm MONTE SUR MELA CTBH EP 22mm CHAMPS PVC BLANC RAL AU CHOIX
	GRES ETIRE EP 6 mm MONTE SUR MELA CTBH EP 22mm CHAMPS PVC BLANC
GE-6	GRES ETIRE EP 6 mm MONTE SUR MELA CTBH EP 22mm CHAMPS PVC BLANC
PP	POLYPROPYLENE EP 10 mm
IN	INOX RENFORCE
TR-19	TRESPA TOPLAB 20 mm
MEL-22	MELAMINE (CTBH) EP 22 mm CHAMPS PVC BLANC
STR-22	STRATIFIE EP 22 mm CHAMPS PVC BLANC



Tous Nos modèles peuvent être accessoirisés en cuves, robinetterie, et prises.

RENOVATION OU NEUF

PAILLASSE CENTRALE HUMIDE

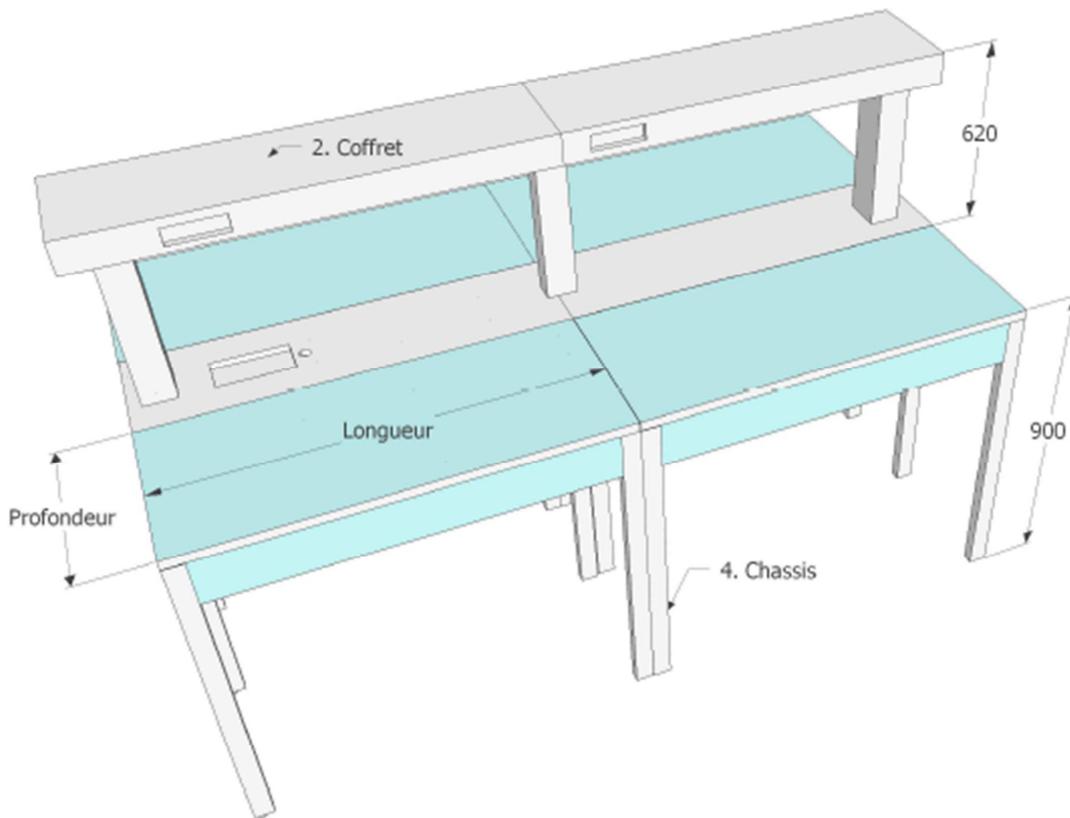

1. PLAN DE TRAVAIL AU CHOIX.
VOIR CI-DESSOUS.
2. COFFRET.
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
3. BENETIER ET ALIMENTATION EN FLUIDE.
4. MONTANT SECTION 35x35.
ACIER PEINT EPOXY EP 1.5mm.
PIEDS CAOUTCHOUC.
TIGE FILTEE INOX, REGLAGE DU NIVEAU.
ABSORBEUR DE CHOC.
RAL AU CHOIX

REFERENCE	LONGUEUR	PROFONDEUR TOTALE
PCH-1200-1500	1200	1500 (600+300+600)
PCH-1500-1500	1500	1500
PCH-1800-1500	1800	1500

PLAN DE TAVAIL	
REFERENCE	TYPE
VE-6	VERRE EMAILLE TREMPE EP 6 mm MONTE SUR MELA CTBH EP 22mm CHAMPS PVC BLANC RAL AU CHOIX
GE-6	GRES ETIRE EP 6 mm MONTE SUR MELA CTBH EP 22mm CHAMPS PVC BLANC
PP	POLYPROPYLENE EP 10 mm
IN	INOX RENFORCE
TR-19	TRESPA TOPLAB 20 mm
MEL-22	MELAMINE (CTBH) EP 22 mm CHAMPS PVC BLANC
STR-22	STRATIFIE EP 22 mm CHAMPS PVC BLANC



Tous Nos modèles peuvent être accessorisés en cuves, robinetterie, et prises.

RENOVATION OU NEUF