Autoclaves pour stérilisation "Presoclave II" 50 et 80

REGULATION ELECTRONIQUE DE LA TEMPERATURE ET DU TEMPS AVEC LECTURE DIGITALE ET PURGE ATMOSPHERIQUE.
POUR TEMPERATURES DE 115 °C JUSQU'À 134 °C (0,62 A 2 BAR).
CONFORME AUX DIRECTIVES DES APPAREILS A PRESSION.
MODELE VERTICAL. CAPACITES: 50 ET 80 LITRES.

SÉCURITÉ:

SOUPAPE DE SÉCURITÉ:	PREVIENT QUAND LA PRESSION DEPASSE LA LIMITE MAXIMALE.
PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ:	DECONNECTE LES ELEMENTS CHAUFFANTS EN CAS DE DEPASSEMENT DE LA LIMITE DE PRESSION.
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ:	CAS D´EXCES DE TEMPERATURE OU MANQUE D´EAU DANS LE RESERVOIR DE L´AUTOCLAVE.
DISPOSITIFS DE SECURITE DU COUVERCLE:	LE COUVERCLE NE PEUT ETRE OUVERT SI LA CHAMBRE EST SOUS PRESSION. ENVELOPPE DE PROTECTION THERMIQUE DU COUVERCLE.

Une alternative économique. Semi-automatique.

CARACTÉRISTIQUES

Meuble extérieur et partie supérieure en acier inox.
Élément chauffant en acier inox. spécial INCOLOY de grande durée, résistant à la corrosion et à la haute température.
Réservoir, couvercle et fermeture en acier inox.
Purge atmosphérique automatique.
Système de fermeture en 6 points.

PANNEAU DE COMMANDES

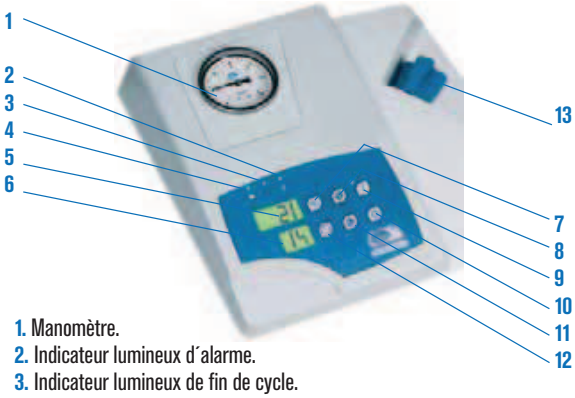

1. Manomètre.
2. Indicateur lumineux d´alarme.
3. Indicateur lumineux de fin de cycle.
4. Indicateur lumineux de porte ouverte.
5. Ecran d´indication de la température.
6. Ecran d´indication de la température.
7. Bouton de température (de 115 °C à 134 °C).
8. Bouton d´augmentation de la valeur.
9. Bouton marche
10. Bouton d´arrêt.
11. Bouton de diminution de la valeur.
12. Bouton de temps (de 3' à 99').
13. Ouverture du couvercle.

MODÈLES	Code	Capacité litres	Ø Haut. (útiles cm)	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur cm)	Consom. W	Poids Kg
PRESOCLAVE II 50	4001725	50	30 70	117 48 62	3000	75
PRESOCLAVE II 80	4002136	80	40 60	107 58 72	3600	100

Livré sans paniers en fil et sains tambours de stérilisation.

ACCESSOIRES: **Paniers en fil et tambours** en acier inox. AISI 304.
Pour **Presoclave II 50**, Code: 4001725 .
Capacité, 3 paniers Ø 25,5 et 20 cm. haut. Code: **1000495**
Pour **Presoclave II 80**, Code: 4002136.
Capacité, 2 paniers Ø 36 et 28 cm. haut. Code: **1000496**
Pour **Presoclave II 50**, Code: 4001725 .
Capacité, 3 tambours Ø 25 et 18 cm. haut. Code: **1002418**
Pour **Presoclave II 80**, Code: 4002136.
Capacité, 2 tambours Ø 35 et 27 cm. haut. Code: **1002419**
Détergent Bio-Sel.
Distillateur d'eau spécial pour autoclaves.
(Voir page 62).

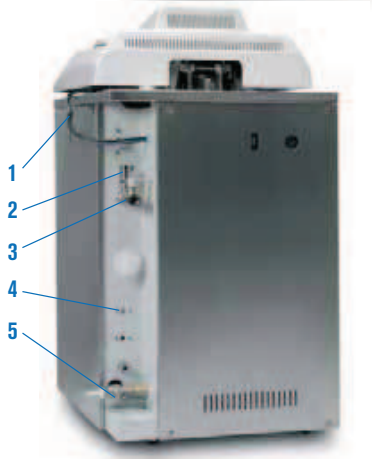

PARTIE ARRIÈRE

1. Cable d´alimentation électrique.
2. Soupape de sécurité.
3. Soupape de vide de la vapeur.
4. Thermostat de sécurité.
5. Soupape de sélection du drainage.

COMPLEMENT qui doit être installer à l'usine. **Sonde Pt100** pour lecture de temperature (voir page 62).