CUVES

- GRES
- POLYPROPYLENE

GRES

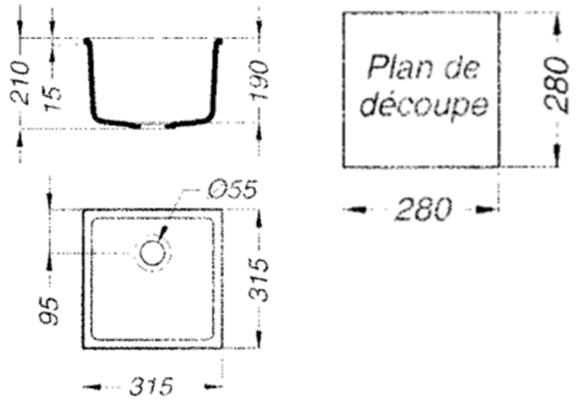

Caractéristiques détaillées	
Garantie	3 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	Cuve
Largeur (mm)	315
Longueur (mm)	315
Raccordement	Bonde CBJ3 et siphon SS3440 ou SV3440 conseillés
Débit réglable	Non
Double débit	Non
Blocage température	Non
Conditionnement	1

REFERENCE : CSP-280-280

Caractéristiques détaillées	
Garantie	3 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	Cuve
Largeur (mm)	450
Longueur (mm)	450
Raccordement	Bonde CBJ3 et siphon SS3440 ou SV3440 conseillés
Débit réglable	Non
Double débit	Non
Blocage température	Non
Conditionnement	1

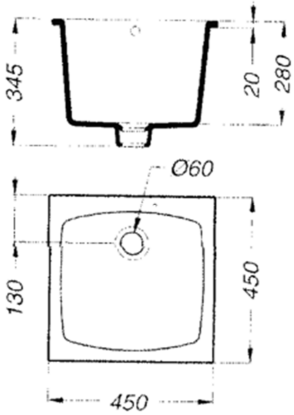



REFERENCE : CSP-420-420

Caractéristiques détaillées	
Matières	Gres
Dimension A (mm)	300
Dimension B (mm)	150 OU 300
Profondeur (mm)	80 OU 145
Largeur intérieure (mm)	260
Spécificité 1	Simple
Spécificité 2	Sans trop plein et bonde
Spécificité 3	Blanc
Découpe	130x280 OU 280x280
Conditionnement	1
Fixation	A encastrer sur plan

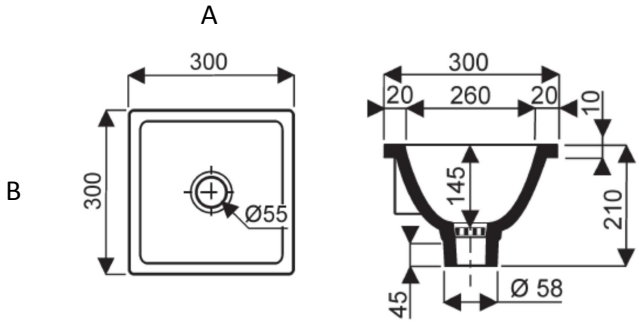

REFERENCE : CSP-300-300

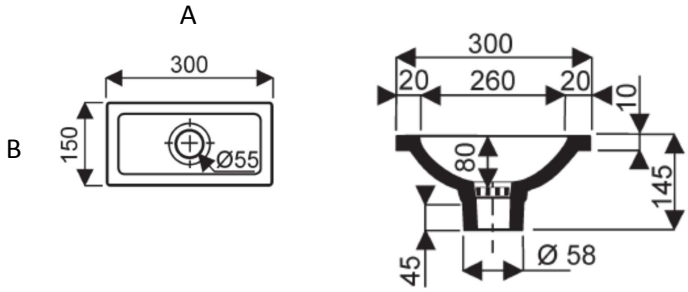

REFERENCE : CSP-300-150

Résistant aux acides

Caractéristiques détaillées	
Matières	Gres
Dimension A (mm)	600
Dimension B (mm)	500
Profondeur (mm)	355
Largeur intérieure (mm)	440
Longueur intérieure (mm)	530
Spécificité 1	Simple
Spécificité 2	Avec trop plein et bonde
Spécificité 3	Sortie centrale
Spécificité 4	Blanc
Conditionnement	1
Fixation	Scellement sur jambage maçonné

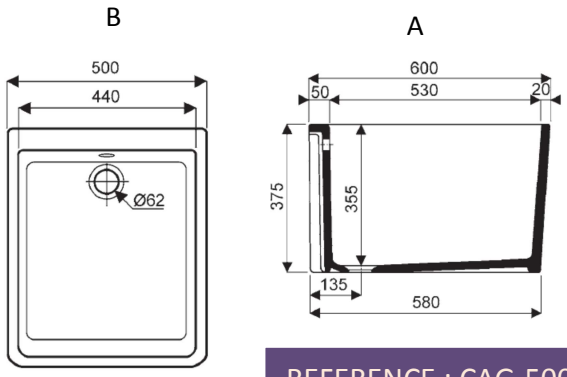

REFERENCE : CAG-500-600

Résistant aux acides

Caractéristiques détaillées	
Matières	Gres
Dimension A (mm)	450 OU 600
Dimension B (mm)	450
Profondeur (mm)	210 OU 280
Largeur intérieure (mm)	360 OU 365
Longueur intérieure (mm)	370 OU 520
Spécificité 1	Simple
Spécificité 2	Avec trop plein et bonde
Spécificité 3	Blanc
Découpe	420x420 OU 420x570
Conditionnement	1
Fixation	A encastrer sur plan

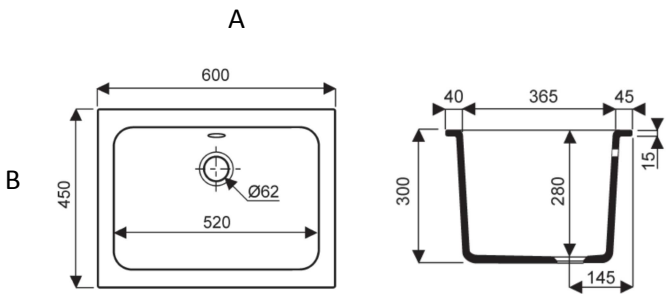

REFERENCE : CAG-600-450

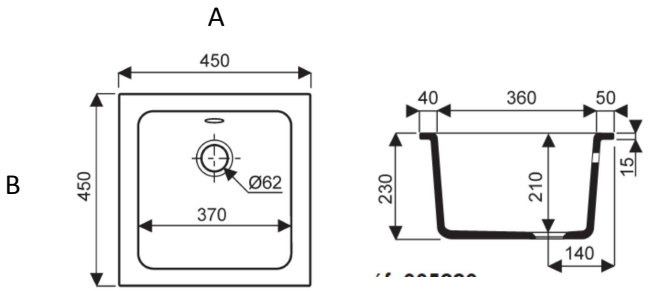

REFERENCE : CAG-450-450

POLYPROPYLENE

Caractéristiques détaillées	
Garantie	5 ans
Matière	Polypropylène basse densité
Dimension A (mm)	610
Dimension B (mm)	908
Profondeur (mm)	305
Largeur (mm)	90
Longueur intérieur (mm)	385
Spécificité 1	Double
Spécificité 2	Avec trop plein et bonde
Spécificité 3	Sortie centrale
Spécificité 4	Gris
Conditionnement	1
Raccordement	pas d'artillerie Ø40 mm

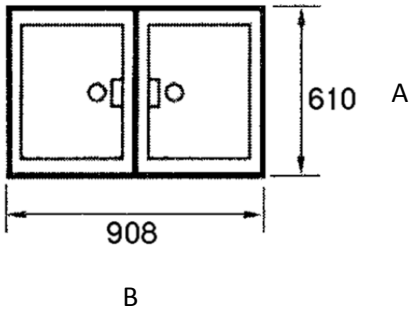

COULEURS DISPONIBLES :

- BLANC
- GRIS
- ROUGE
- NOIR

REFERENCE : CAP-908-610

Caractéristiques détaillées	
Garantie	5 ans
Matière	Polypropylène basse densité
Dimension A (mm)	457
Dimension B (mm)	1215
Profondeur (mm)	305
Largeur (mm)	120
Longueur intérieur (mm)	385
Spécificité 1	Double
Spécificité 2	Avec trop plein et bonde
Spécificité 3	Sortie murale
Spécificité 4	Gris
Conditionnement	1
Raccordement	pas d'artillerie Ø40 mm

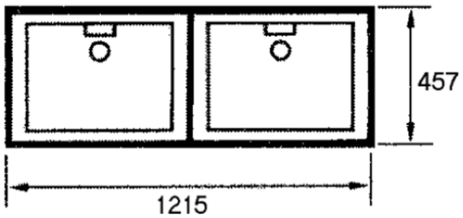

B

COULEURS DISPONIBLES :

- BLANC
- GRIS
- ROUGE
- NOIR

REFERENCE : CAP-1215-457

Caractéristiques détaillées	
Garantie	5 ans
Matière	Polypropylène basse densité
Dimension A (mm)	435
Dimension B (mm)	122
Dimension C (mm)	457
Dimension D (mm)	610
Dimension E (mm)	7
Dimension H (mm)	310
Profondeur (mm)	305
Largeur (mm)	60
Longueur intérieur (mm)	385
Spécificité 1	Simple
Spécificité 2	Avec trop plein et bonde
Spécificité 3	Sortie murale
Spécificité 4	Noir
Conditionnement	1
Raccordement	pas d'artillerie Ø40 mm

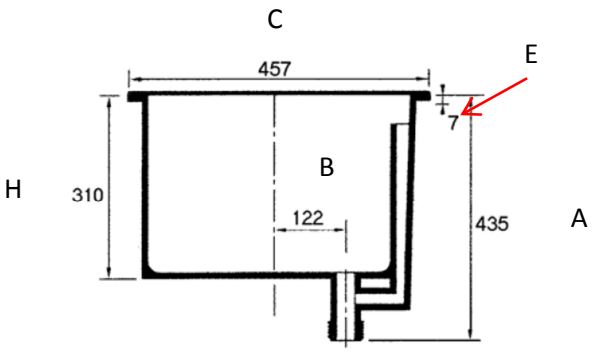

COULEURS DISPONIBLES :

- GRIS
- ROUGE
- NOIR

REFERENCE : CAP-457-310

Caractéristiques détaillées	
Garantie	5 ans
Matière	Polypropylène basse densité
Dimension A (mm)	457
Dimension B (mm)	908
Profondeur (mm)	205
Largeur (mm)	90
Longueur intérieur (mm)	380
Spécificité 1	Double
Spécificité 2	Avec trop plein et bonde
Spécificité 3	Sortie centrale
Spécificité 4	Gris
Conditionnement	1
Raccordement	pas d'artillerie Ø40 mm

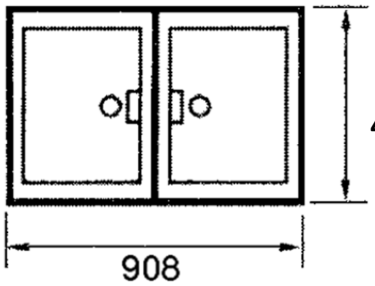

A

B

COULEURS DISPONIBLES :

- BLANC
- GRIS
- ROUGE
- NOIR

REFERENCE : CAP-SC-908-457

Caractéristiques détaillées	
Garantie	5 ans
Matière	Polypropylène basse densité
Dimension A (mm)	457
Dimension B (mm)	908
Profondeur (mm)	205
Largeur (mm)	90
Longueur intérieur (mm)	380
Spécificité 1	Double
Spécificité 2	Avec trop plein et bonde
Spécificité 3	Sortie murale
Spécificité 4	Gris
Conditionnement	1
Raccordement	pas d'artillerie Ø40 mm

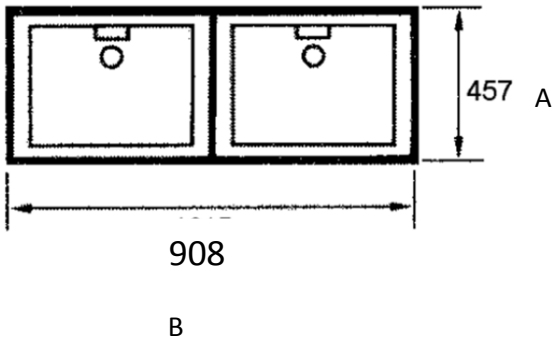

COULEURS DISPONIBLES :

- BLANC
- GRIS
- ROUGE
- NOIR

REFERENCE : CAP-908-457

Caractéristiques détaillées	
Garantie	5 ans
Matière	Polypropylène basse densité
Dimension A (mm)	290
Dimension B (mm)	130
Dimension C (mm)	456
Dimension E (mm)	10
Dimension H (mm)	210
Profondeur (mm)	205
Largeur (mm)	45
Longueur intérieur (mm)	380
Spécificité 1	Simple
Spécificité 2	Avec trop plein et bonde
Spécificité 3	Sortie murale
Spécificité 4	Noir
Conditionnement	1
Raccordement	pas d'artillerie Ø40 mm

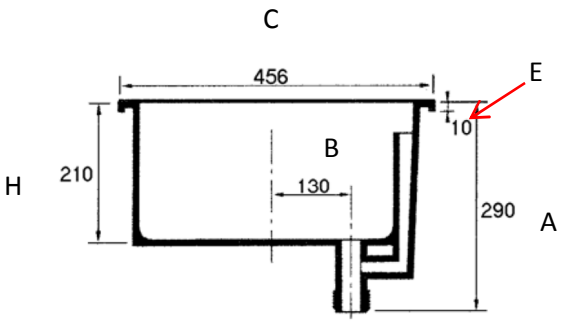

REFERENCE : CAP-456-210

COULEURS DISPONIBLES :

- GRIS
- ROUGE
- NOIR

Caractéristiques détaillées	
Garantie	5 ans
Matière	Polypropylène basse densité
Dimension A (mm)	290
Dimension B (mm)	
Dimension C (mm)	303
Dimension D (mm)	152
Dimension E (mm)	10
Dimension H (mm)	80
Longueur (mm)	30
Spécificité 1	Simple
Spécificité 2	Sans trop plein et bonde
Spécificité 3	Sortie Centrale
Spécificité 4	Gris
Conditionnement	1
Raccordement	pas d'artillerie Ø40 mm

REFERENCE : CSP-151-82

COULEURS DISPONIBLES :

- BLANC
- GRIS
- ROUGE
- NOIR

Caractéristiques détaillées	
Garantie	5 ans
Matière	Polypropylène basse densité
Dimension A (mm)	110
Dimension C (mm)	151
Dimension E (mm)	10
Dimension H (mm)	82
Longueur (mm)	15
Spécificité 1	Simple
Spécificité 2	Avec trop plein et bonde
Spécificité 3	Sortie Centrale
Spécificité 4	Gris
Conditionnement	1
Raccordement	pas d'artillerie Ø40 mm

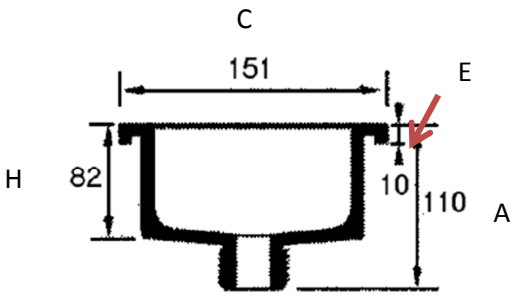

COULEURS DISPONIBLES :

- GRIS
- ROUGE
- NOIR
- BLANC

REFERENCE : CSP-82-151

- RESISTANCE EXEPTIONNELLE AUX PRODUITS CHIMIQUES.
- TRES BONNE RESISTANCE MECANIQUE.
- TRES BONNE TENUE A DES TEMPERATURES ELEVEES. (60°C EN CONTINU, 90°C EN PASSAGE INTERMITTENT)
- LIVRE AVEC UNE GRILLE AMOVIBLE.

Caractéristiques détaillées	
Garantie	5 ans
Matière	Polypropylène basse densité
Dimension A (mm)	235
Dimension B (mm)	100
Dimension C (mm)	350 (découpe 320)
Dimension E (mm)	8
Dimension H (mm)	190
Profondeur (mm)	190
Longueur (mm)	30
Longueur intérieur (mm)	290
Spécificité 1	Simple
Spécificité 2	Sans trop plein et bonde
Spécificité 3	Sortie murale
Spécificité 4	Noir
Conditionnement	1
Raccordement	pas d'artillerie Ø40 mm

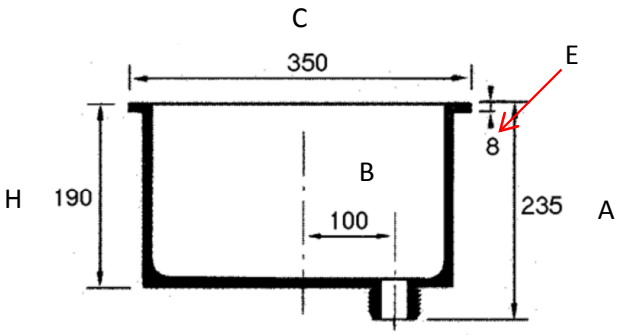

COULEURS DISPONIBLES :

- GRIS
- ROUGE
- NOIR

REFERENCE : CSP-350-190

PRISE DE COURANT

- ETANCHE
- ANTIBACTERIENNE

PRISES DE COURANT ETANCHE

Caractéristiques détaillées

Type	Encastrable
Couleur	Gris / Blanc
Calibres	16A - 250V
Norme	IP 55
Spécificité 1	2P + T
Spécificité 2	Avec éclips de protection

REFERENCE : PES-16-250

PRISES DE COURANT ANTIBACTERIENNE

Caractéristiques détaillées

Type	Encastrable
Couleur	Blanc
Calibres	16A - 250V
Norme	IP 44
Spécificité 1	2P + T
Spécificité 2	Simple
Spécificité 3	Antibactérienne

REFERENCE : PES-AB-16-250